


PALAN A LEVIER A CABLE

Utilisation en levage ou en traction indifféremment.

Permet un contrôle permanent de la charge, en montée comme en descente

Livré avec une couronne de 20m sur enrouleur

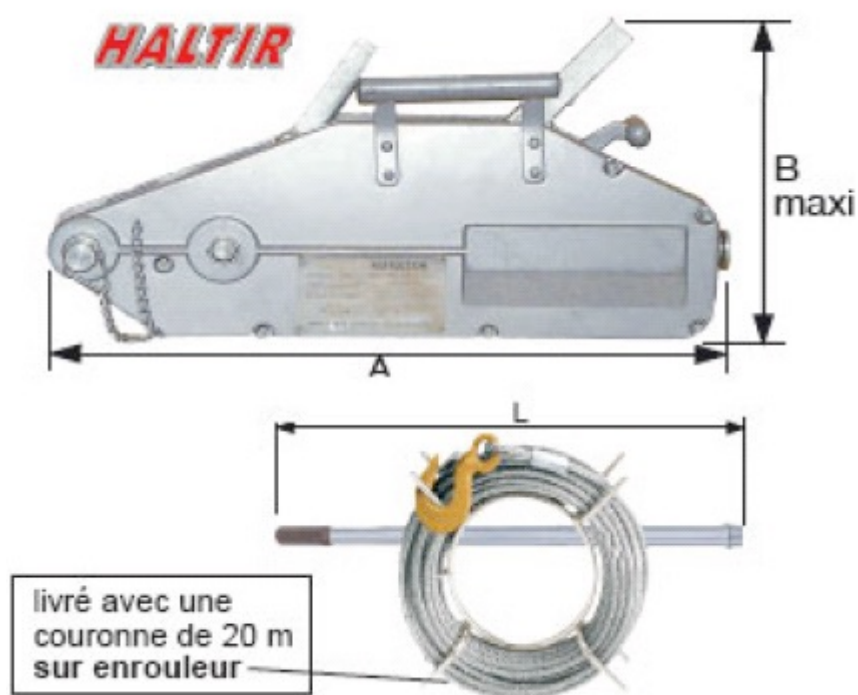

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

C.M.U en Kg	1600
A x B maxi en mm	545 x 280
Epaisseur en mm	97
L maxi en mm	1200
L mini en mm	800
Diam ducâble en mm	11,5
Poids avec couronne 20m (kg)	27