Barrières et signalisation

Paire de feux tricolores de chantier

- Programmation par liaison infra-rouge grâce à la télécommande fournie
- Décompte de temps en secondes sur afficheur LED visible à 40 m
- Caisson brouette avec poignées de manutention pour transport facile




CARACTERISTIQUES

Dimensions	Mât : fermé 1,55m – ouvert 2,5m Caisson : 960 x 460 x 330 mm
Poids	85 kg hors batterie (total pour les 2 feux)
Alimentation	Livré avec 2 batteries 130 Ah
Autonomie	Minimum 5 semaines
Indice de protection	IP 56
Luminosité	3 optiques diamètre 210mm a 80 LEDs haute intensité Temps d'attente affiche en seconde sur afficheur LED visible à 40m
Caisson	Caisson brouette avec couvercle en ABS jaune Poignée de manutention pour transport facile
Programmation	Informations de cycle, de programme et de contrôle affichées sur un Écran LCD retro éclairé (affichage alphanumérique 2x16 caractères) La programmation est effectuée par liaison infrarouge grâce à la télécommande fournie
Fonctionnement	Alternat, tournant ou carrefour. 2, 3 ou 4 feux distance maximale entre 2 feux : 600m

MISE EN SERVICE DES FEUX


MISE SOUS TENSION

Mise en service des
Feux tricolores Tempo par
l'interrupteur se trouvant
dans le coffret porte batterie.
Le Feu tricolores Tempo est alors
à l'état "orange central clignotant".

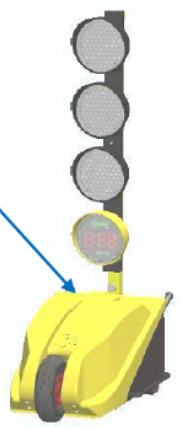

Affichage dès la mise sous tension


Tension de
la batterie

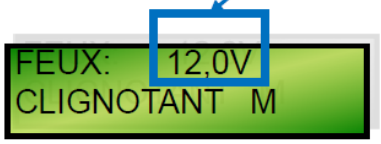

GESTION DES MODES

Gestion des modes
par bouton poussoir

Sélection des modes par appuis successifs
sur le **bouton poussoir**:
-Orange clignotant
-Veille
-Rouge forcé
-Cycle fixe si le feu est programmé
sinon, affichage "non synchronisé"



Gestion des modes
par le boîtier de synchronisation

Sélection des modes par
appuis successifs sur le **MODE**:
-Cycle fixe
-Trafic déséquilibré
-Cycle libre
-Carrefour 3 feux T
-Carrefour 3 feux X
-Carrefour 4 feux T
-Carrefour 4 feux X

ARRET DES FEUX

Actionnez
l'interrupteur
sur OFF, puis maintenir le
bouton poussoir
pendant 5 secondes

