

Buse eBulldog 1"1/4

Réf. DB533



- Le produit ne peut être utilisé que dans des conduits ou des égouts de type tubulaire. Le profil à nettoyer doit être fermé et entouré de matériau.
- Pendant l'intervention, aucune personne n'est autorisée à rester à proximité des conduits ni aux extrémités des conduits.
- Seuls les accessoires fournis et approuvés par enz® technik ag peuvent être utilisés.

DANGER !



La pression de service maximale de 200 bar ne doit en aucun cas être dépassée. En cas d'éclatement des buses, les parois des conduits peuvent être percées et les pièces peuvent être projetées à grande vitesse. Il y aurait un danger de mort.

Caractéristiques :

Raccord fileté	1 1/4" BSPP
Champ d'application	200-600 mm
min. flux à 100 bar	200 l/min
Buses rotatives/Perçage	6x M10
Jet de poussée	9x M8
Dimensions	160x380 mm
Poids	7 Kg
Recyclage	OK
Max. pression de travail	200 bar

Installation :

Équipement Afin d'obtenir le meilleur nettoyage possible, l'eBulldog est réglé par Enz® en fonction des paramètres spécifiés par le client.



Si des modifications sont apportées aux paramètres, vous devez redéfinir les paramètres du eBulldog.

Montage de la caméra Le eBulldog est livré prêt à l'emploi. Lors du montage de la caméra Enz®, les points suivants doivent être respectés :




FDS PRO


299, ZA La Cigalière 2,
84250 Le Thor

contact@fdspro.com
www.fdspro.com

Vérifiez que les anneaux d'amortissement soient correctement positionnés.

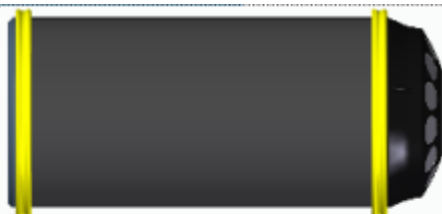

Vérifiez la position du joint torique sur le tube central et serrez le couvercle à la main.

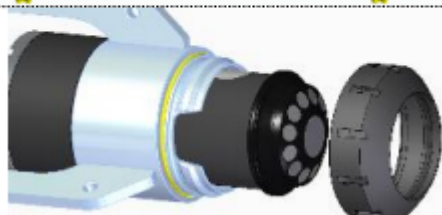

Vissez le eBulldog sur le tube de pression.



Veillez à ce qu'aucune impureté ne pénètre dans l'outil lors du raccordement du tuyau de pression. Cela peut provoquer l'encrassement des buses.

Fonctionnement :

Nettoyez régulièrement les lentilles avec le nettoyant pour lentilles (C290) et scellez-les ensuite avec le produit de polissage pour lentilles (C291).

Lorsque vous retirez la buse, laissez toujours couler l'eau avec peu de pression. Cela empêche les particules de saleté de pénétrer dans la buse.


Maintenance :

Retirez la caméra après chaque utilisation et vérifiez qu'elle n'est pas endommagée. Ensuite, vaporisez les surfaces de l'eBulldog avec Oil Spray Bio (C191) et vérifiez les vis du mécanisme de serrage.


Montage de l'eBulldog

Les points suivants doivent être respectés lors du montage de la cage :

Alignez les buses de poussée centrales du Bulldog® exactement avec les patins



Alignement horizontal : Respectez la distance entre le joint torique et le mécanisme de serrage.



Les buses doivent être vérifiées à intervalles réguliers afin de garantir une performance de nettoyage optimale.



Seule la station de charge Enz® d'origine peut être utilisée pour charger la batterie de la caméra Enz®.



Éliminer les composants du produit conformément aux lois et directives spécifiques au pays du lieu d'exploitation.



Vous trouverez de plus amples informations dans les instructions d'utilisation de la caméra Enz®.



FDS PRO

299, ZA La Cigalière 2,
84250 Le Thor

contact@fdspro.com
www.fdspro.com