




Positionneur Emboîteur à sangles

Permet d'aligner deux barres de PEHD de DN 40 à 500 mm et de les emboîter. Les barres de PEHD sont maintenues serrées grâce à 4 étriers équipées de sangles. L'emboîtement se fait grâce à un système d'avancement à cliquet : 2 étriers mobiles tirent la canalisation vers les 2 étriers fixes. L'outil peut aussi être utilisé pour désembroîter des canalisations. Seul l'assemblage de barres de PEHD de même diamètre est possible.

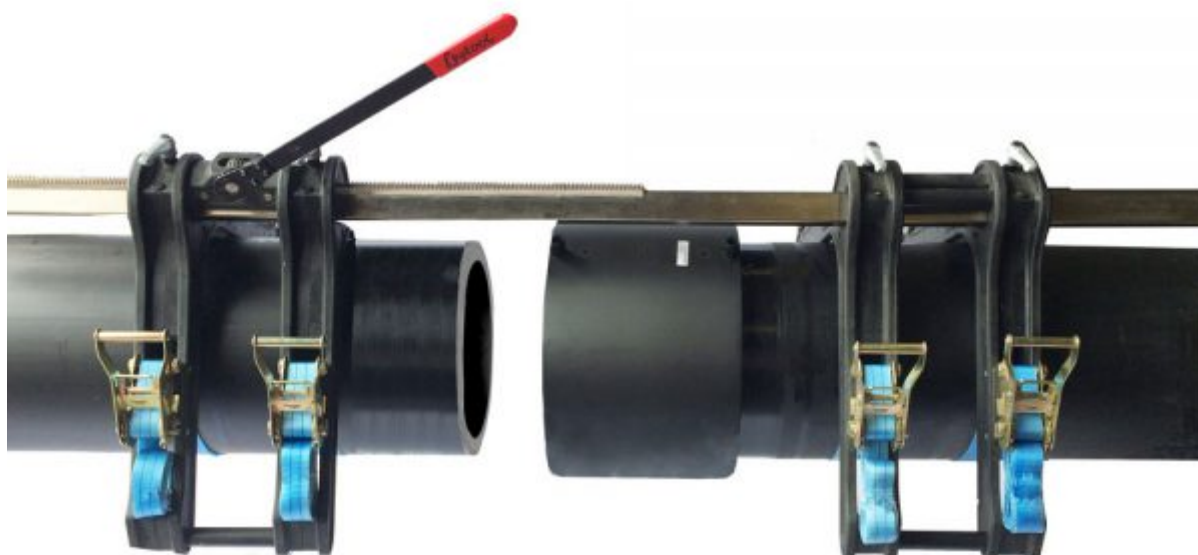

CARACTERISTIQUES

Plage de DN	40 à 200 mm	160 à 500 mm
Canalisations supportées	Barres de PEHD	
Longueur	1,2 m	
Poids	18 kg	20 kg
Référence	ME563	ME564