Aimants avec poignées

Légers, compacts, rapides et repliables.

Ces aimants permettent de lever facilement tous types de plaques, comme les plaques rectangulaires, circulaires et plaques à charnières, les plaques télécom par 2 et tous autres types de plaques et grilles ferreuses.

Ils se détachent en utilisant la clavette du bas pour en faire un appui, ou bien en les décollant latéralement d'un coup sec.

L'articulation entre les aimants et leur manche leur confère une très bonne maniabilité, notamment dans la repose des plaques.

Le design unique du modèle en forme de banane, lui confère une accroche exceptionnelle notamment pour le levage des plaques circulaires et avec charnières.



MF129



MF321

CARACTERISTIQUES

Référence	MF129	MF321
Désignation	Aimant rectangulaire avec poignée	Aimant banane avec poignée
Manche de l'aimant	Télescopique - Tubulure INOX	
Dimension aimant	210 x 160 mm	280 x 120 mm
Aimant	Composé de plusieurs aimants circulaires Protégés par une plaque de protection Positionnement des aimants empêchent leur démagnétisation	
Capacité de levage en conditions idéales	400 Kg	420 Kg
Hauteur replié	550 mm	
Hauteur déplié	700 mm	
Poids	7 Kg	

ACCESSOIRES

Désignation	Référence	
Sac antimagnétique	**MF352**	
Trolley pour aimant avec poignée	**MF219**	
Trolley à sangle pour aimant avec poignée	**MF393**	

CONSIGNES D'UTILISATION

UTILISATION BASIQUE, AVEC LES MODELES MF129 ET MF321

<table>
<tr>
<td>Pour ouvrir ou pour fermer un regard :

• Placez le lève-plaque le plus près possible d'un des rebords de la plaque concernée

• Exercez une traction et faites glisser la plaque vers vous en prenant les précautions d'usage</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Pour retirer le lève-plaque :

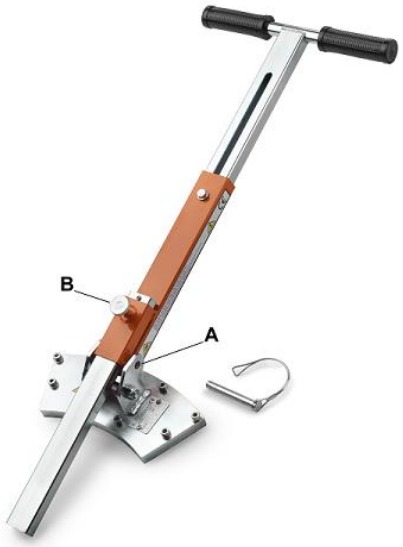
• Décollez-le en tirant d'un coup sec latéralement

ou bien :

• Basculez le manche en arrière en utilisant la clavette en bas du lève-plaque pour en faire un appui</td>
<td></td>
</tr>
</table>

UTILISATION SUR REGARDS DE CHAUSSEE A CHARNIERE, AVEC LE MODELE MF321

<table>
<tr><td>Le modèle MF321 (aimant banane) est équipé d'une extension facilitant la manipulation des regards de chaussée à charnière

Positionnez tout d’abord votre lève-plaque sur le bord opposé à la charnière</td><td></td></tr>
<tr><td>Déployez l’extension :
Otez la goupille de sécurité de son logement située en bas du manche (A)
Basculez le manche en arrière
Dévissez la vis de blocage (B) et sortez l’extension
Revissez la vis de blocage (B)</td><td>
</td></tr>
<tr><td>En profitant de l’effet levier ainsi créé, vous pouvez lever le regard, en prenant les précautions d’usage</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Répétez les opérations en sens inverse pour refermer le regard et reployer l’extension, puis retirez le lève-plaque comme expliqué précédemment</td></tr>
</table>

UTILISATION AVEC LES TROLLEYS MF219 OU MF393

Placez le lève-plaque au milieu ou au bord de la plaque à soulever (cela dépend du poids et de la géométrie de la plaque)	
Basculez le manche du lève-plaque vers l'avant et insérer les 2 griffes du trolley sous la goupille du lève-plaque	
L'ensemble ainsi formé vous permet de lever des plaques en dépensant jusqu'à trois fois moins d'efforts Vous pouvez ainsi déplacer les plaques à votre guise, sans jamais avoir à passer au-dessus du trou	

OPTIONS POUR LES TROLLEYS MF219 ET MF393

Pour des plaques plus lourdes, il est possible de coupler 2 lève-plaques sur un trolley, au moyen de l'outil de jumelage **MF221**	  

PRECAUTIONS D'USAGE

- Vérifiez périodiquement votre matériel
- Signalez votre zone de travail
- Evitez de passer au-dessus du trou
- Portez systématiquement vos EPI
- Respectez les gestes et postures pour vous préserver