
CPI-SALINA®
Constructeur Français de Pompes

TL 30 CHARIOT - DIESEL

POMPE CENTRIFUGE SUPER TRASH

AUTOAMORÇANTE POUR EAUX TRÈS CHARGÉES DE CHANTIER



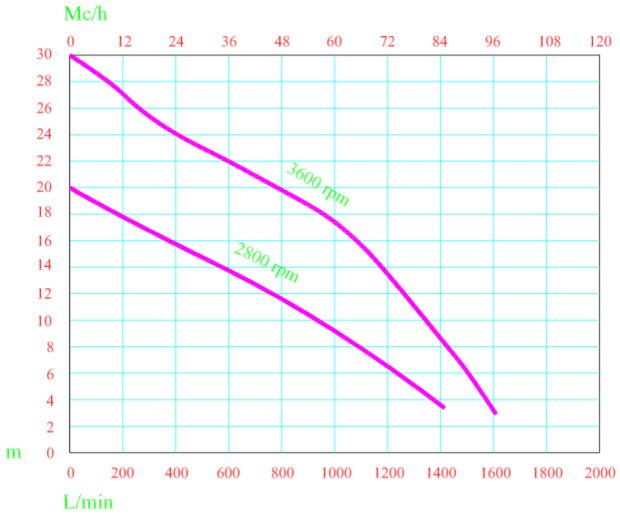

CARACTÉRISTIQUES

AUTOAMORÇANTE SUPER TRASH

DÉBIT MAXI. :	100 m3/h
H. M. T. :	28 m. C. E.
PASSAGE LIBRE :	38 mm.
HAUTEUR MAXI. D'ASPIRATION :	9 m.
POIDS :	84 kg

UTILISATION :

BOUES CHARGÉES DE CHANTIERS / TRANCHÉES / D'EGOUTS
STATIONS D'EAU RÉSIDUAIRE - FOSSES A GRAISSES

EXÉCUTION STANDARD :

CORPS ALUMINIUM H. R.
GARNITURE MÉCANIQUE : CARBURE / CARBURE GRAISSEE
PLAQUE D'USURE FONTE
GRANDE PORTE DE VISITE AVEC PIÈCES DE SERRAGE INOX
ENTRAÎNEMENT ***DIESEL HATZ*** démarrage lanceur (corde)
OU YANMAR - ADAPTATION CHAROT CHANTIER EN OPTION
RACCORDS RAPIDES DN 50 A BOULE

ACCESSOIRES DN 80

- Tuyau d'***aspiration*** caoutchouc armé, 5 m., avec raccord femelle et crépine
- Tuyau de ***refoulement*** caoutchouc armé, 6 m. avec raccord femelle serti
  ou caoutchouc armé enroulable, 10 m., 15 bar, avec raccord femelle serti

AUTRES EXECUTIONS

ENTRAÏNEMENT	ESSENCE HONDA avec sécurité d'huile DIESEL HATZ OU YANMAR SECURITE AUGMENTEE démarrage lanceur (corde) ÉLECTRIQUE MONOPHASÉ / TRIPHASÉ / ANTIDÉFLAGRANT MOTO-VARIATEUR MÉCANIQUE OU ÉLECTRONIQUE HYDRAULIQUE - PNEUMATIQUE
MATÉRIAUX	**EXÉCUTION SPÉCIALE MARINE SUR DEMANDE**
EXÉCUTION	CADRE MONOBLOC ROUES ET BRANCARD POUR CADRE CHÂSSIS PORTATIF

CPI-SALINA 9 rue Panhard & Levassor, ZAC des Cettons, 78570 Chanteloup-Les-Vignes | *tél.* +33 01 39 70 84 50 | *e-mail* pompes@cpi-salina.fr | *web* www.cpi-salina.fr