
CPI-SALINA®
Constructeur Français de Pompes

TL 40 CHARIOT - DIESEL

POMPE CENTRIFUGE SUPER TRASH

AUTOAMORÇANTE POUR EAUX TRÈS CHARGÉES DE CHANTIER



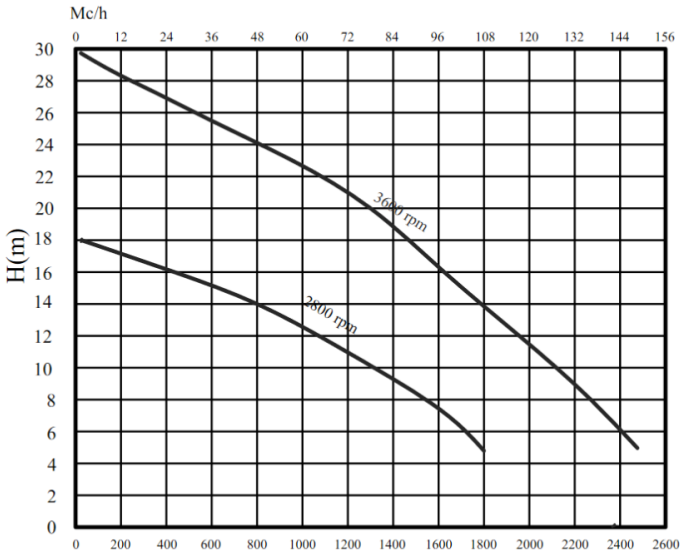

CARACTÉRISTIQUES

AUTOAMORÇANTE SUPER TRASH	
DÉBIT MAXI. :	144m3/h
H. M. T. :	32 m. C. E.
PASSAGE LIBRE :	340mm.
HAUTEUR MAXI. D'ASPIRATION :	9 m.
POIDS :	159kg

UTILISATION :

BOUES CHARGÉES DE CHANTIERS / TRANCHÉES / D'EGOUTS
STATIONS D'EAU RÉSIDUAIRE - FOSSES A GRAISSES

EXÉCUTION STANDARD :

CORPS ALUMINIUM H. R.
GARNITURE MÉCANIQUE : CARBURE / CARBURE GRAISSEE
PLAQUE D'USURE FONTE
GRANDE PORTE DE VISITE AVEC PIÈCES DE SERRAGE INOX
ENTRAÎNEMENT ***DIESEL HATZ*** démarrage lanceur (corde)
OU YANMAR - ADAPTATION CHAROT CHANTIER EN OPTION
RACCORDS RAPIDES DN 50 A BOULE

ACCESSOIRES DN100

- Tuyau d'***aspiration*** caoutchouc armé, 5 m., avec raccord femelle et crépine
- Tuyau de ***refoulement*** caoutchouc armé, 6 m. avec raccord femelle serti ***ou*** caoutchouc armé enroulable, 10 m., 15 bar, avec raccord femelle serti

AUTRES EXECUTIONS

ENTRAÏNEMENT	ESSENCE HONDA avec sécurité d'huile DIESEL HATZ OU YANMAR SECURITE AUGMENTEE démarrage lanceur (corde) ÉLECTRIQUE MONOPHASÉ / TRIPHASÉ / ANTIDÉFLAGRANT MOTO-VARIATEUR MÉCANIQUE OU ÉLECTRONIQUE HYDRAULIQUE - PNEUMATIQUE
MATÉRIAUX	**EXÉCUTION SPÉCIALE MARINE SUR DEMANDE**
EXÉCUTION	CADRE MONOBLOC ROUES ET BRANCARD POUR CADRE CHÂSSIS PORTATIF