



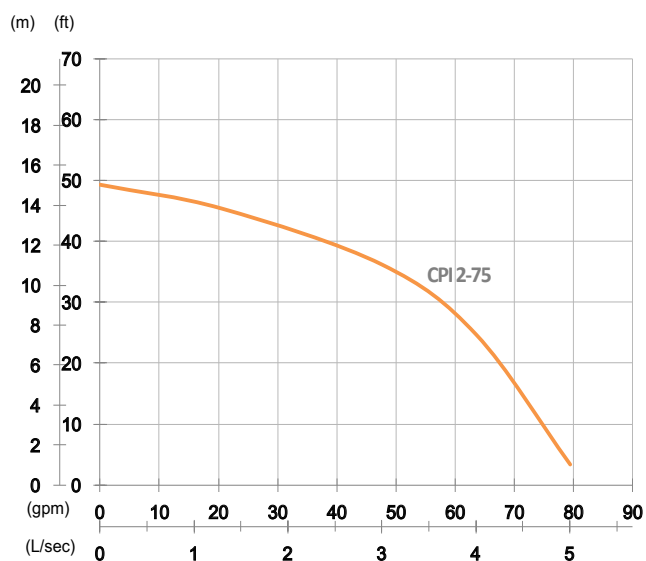


Vitesse de rotation de l'arbre : 2850 rpm

Refoulement : 50 mm

PUISSANCE	HAUTEUR	DEBIT
0.75 kW	Recommandée : 7 m	Recommandée : 3 L/s

1 HP	Max : 15 m	Max : 5 L/s
------	------------	-------------

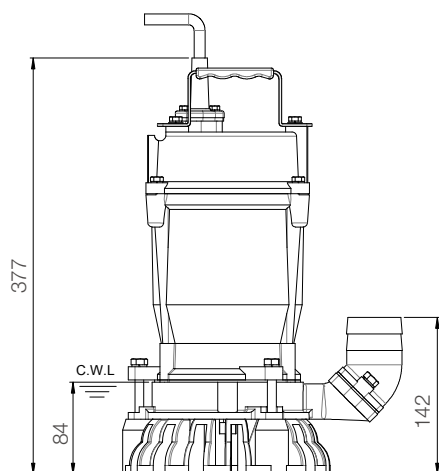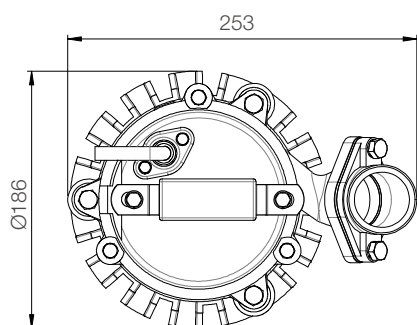

unité : mm

Poids : 13 kg

Type de Pompe		Electropompe Submersible
		Mono Phasée
Moteur	Type	Moteur à induction
	Pôles	2 pôles
	Isolation	Classe F
	Protection	Protection thermique
	Démarrreur	Condensateur de demarrage
Lubrifiant		Huile de qualité alimentaire (ISO VG32)
Type de Roue		Semi-Vortex
Joints d'arbre		Double Garniture mécanique
		Carbure de Silicium VS Céramique / Carbone
Roulements		Roulement à billes C3
Cable		PVC (Agrée CSA) / H07RN-F
		10 m
Matériaux	Corps de pompe	Fonte grise
	Roue	Polyuréthane
	Carter moteur	Aluminum
	Arbre du moteur	Acier Inoxydable
	Agitateur	Acier Inoxydable
	Crépine	Polyuréthane
Température Max. du liquide		40°C
Profondeur Max. d'immersion		20 m
Plage de pH		pH 5 - pH 8