

Raccord Rexuo OPTIMAL

Raccords à compression à serrage extérieur en laiton avec joint torique destinés au raccordement de tuyaux en PE (polyéthylène). Les raccords Rexuo OPTIMAL sont faciles à installer et sont conformes aux normes européennes.



CARACTERISTIQUES

DN	Filetage	Longueur (mm)	PFA (bar)	Référence
20	F 15/21	41	16	RL820
25	F 15/21	43,5	16	RL823
25	F 20/27	45,5	16	RL824
25	F 26/34	49,5	16	RL825
32	F 26/34	53	16	RL831
32	F 20/27	55	16	RL830
40	F 33/42	61,5	16	RL834
50	F 40/49	65,5	16	RL836
20	M 15/21	41	16	RL821
25	M 15/21	43,5	16	RL826
25	M 20/27	45,5	16	RL827
25	M 26/34	49,5	16	RL828
32	M 20/27	53	16	RL832
32	M 26/34	55	16	RL833
40	M 33/42	61,5	16	RL835
50	M 40/49	65,5	16	RL837

Température d'utilisation	Mini : 5°C / Continue : 40°C
Pression de fonctionnement en eau	16 bars (20°C) / 10 bars (30°C) / 6 bars (40°C)
Pression de service maxi	16 bars
Fluides admis	Eau
Certifications	ACS, RoHS, EN


INSTALLATION




Couper le câble en utilisant un outil approprié, prenez soin de couper le tuyau le plus perpendiculairement possible



Enlever les bavures du tuyau

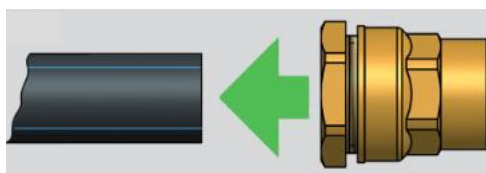

Faites glisser le tube rapidement dans le raccord avec la bague de verrouillage desserrée, puis serrez l'écrou

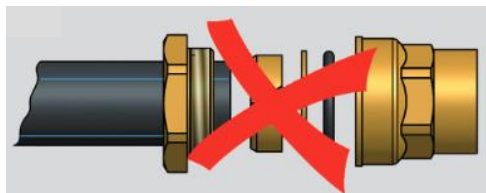

Ne pas enlever les parties du raccord pour les monter sur le tuyau