



## Flap disc Zirconium 125 mm / Grit 40

### DISQUES À LAMELLES

Grain Zirconium de haute qualité : durée de vie plus longue sur les métaux ferreux et sur l'acier inoxydable.

Plateau de ponçage : permet un ébarbage jusqu'au dernier grain !

Plateau de ponçage en fibres naturelles : Peu de vibration et de bruit, pas de poussières nocives.

Grande flexibilité : s'ajuste parfaitement à la pièce de travail.


Faible émission de chaleur : pas de décoloration des métaux, en particulier sur l'acier inoxydable.

Fabriqué en Allemagne

Vitesse de rotation idéale: ø 115 mm: 7000 – 8000 rpm; Ø 125 mm: 6000 – 7000 rpm.

Utilisation : métaux ferreux, l'acier inoxydable V2A (1.4301) / V4A (1.4401).

Commande minimum par 10 ou multiples de 10.

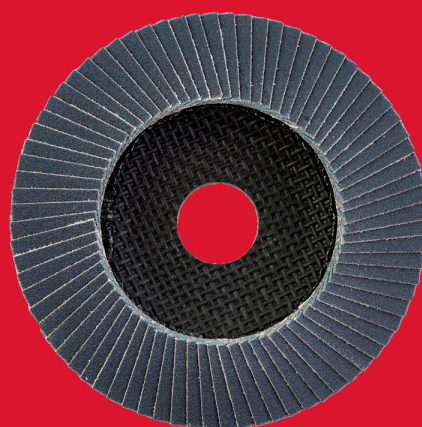

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| ø disque (mm)   | 125             |
| Alésage Ø (mm)  | 22.2            |
| Article Number  | 4932472224      |
| Conditionné par | 1               |
| Grain           | 40              |
| Plateau         | Fibre naturelle |
| Type            | SL 50 / 125     |