



Flap disc Zirconium 125 mm / Grit 80

DISQUES À LAMELLES

Grain Zirconium de haute qualité : durée de vie plus longue sur les métaux ferreux et sur l'acier inoxydable.

Plateau de ponçage : permet un ébarbage jusqu'au dernier grain !

Plateau de ponçage en fibres naturelles : Peu de vibration et de bruit, pas de poussières nocives.

Grande flexibilité : s'ajuste parfaitement à la pièce de travail.


Faible émission de chaleur : pas de décoloration des métaux, en particulier sur l'acier inoxydable.

Fabriqué en Allemagne

Vitesse de rotation idéale: ø 115 mm: 7000 – 8000 rpm; Ø 125 mm: 6000 – 7000 rpm.

Utilisation : métaux ferreux, l'acier inoxydable V2A (1.4301) / V4A (1.4401).

Commande minimum par 10 ou multiples de 10.

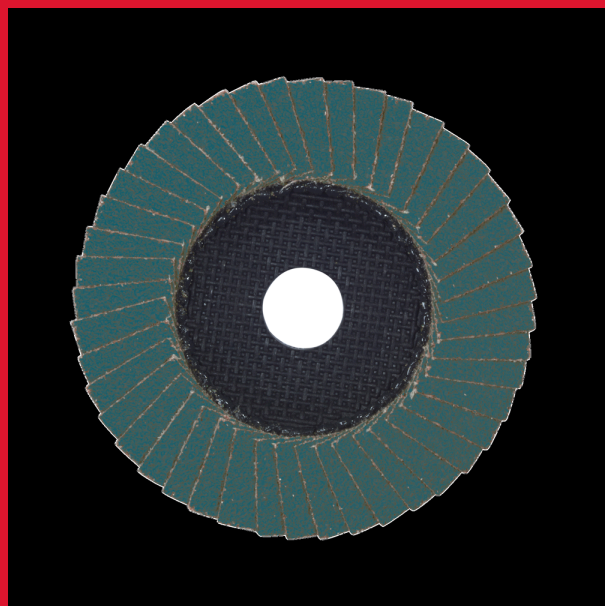

ø disque (mm)	125
Alésage Ø (mm)	22.2
Article Number	4932430414, 4932472226
Conditionné par	1
Grain	80
Plateau	Fibre naturelle
Type	SL 50 / 125